


## Martelo fundo furo comepre

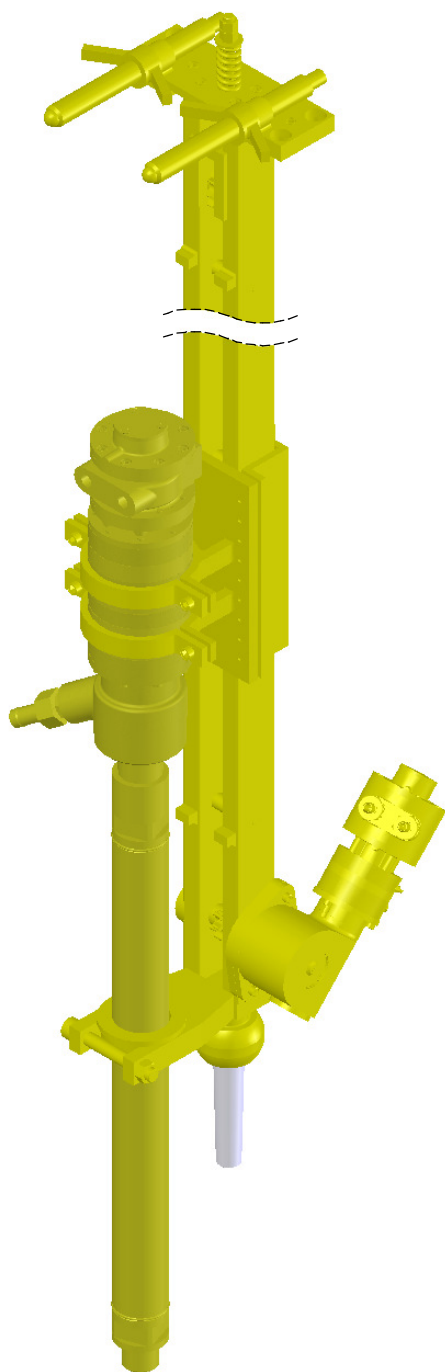

### **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Estrutura em guias de aço, com material autodeslizante, fixação com corrente, comprimento 3,5 metros.

➔ Curso do Avanço \_\_\_\_\_ 1500 m  
Curso do Avanço \_\_\_\_\_ 1100 m

➔ Motor de Rotação do Martelo \_\_\_\_ 1.4 kw  
(moto redutor a ar)

➔ Rotação do Martelo (regulável) \_\_ 4 a 40 Rpm

➔ Avanço do Martelo \_\_\_\_\_ 0.5 kw  
(moto Redutor a ar)

#### **Acessórios Normais**

- Comando a distância 6 m
- 4 correntes
- 4 esticadores
- 4 âncoras de fixação da corrente
- 1 broca Ø42 x 400 punho 22 x 108

Peso do fundo furo - 420 kg.

#### **Óleos aconselháveis:**

- Petrobrás BR FP 220
- Esso FEBIS-K 220
- Castrol Magna CF 220
- Shell TONNA T 220
- Mobil VACTRA N° 4