


Conjunto moto redutor de ar  
= TIPO WW50=

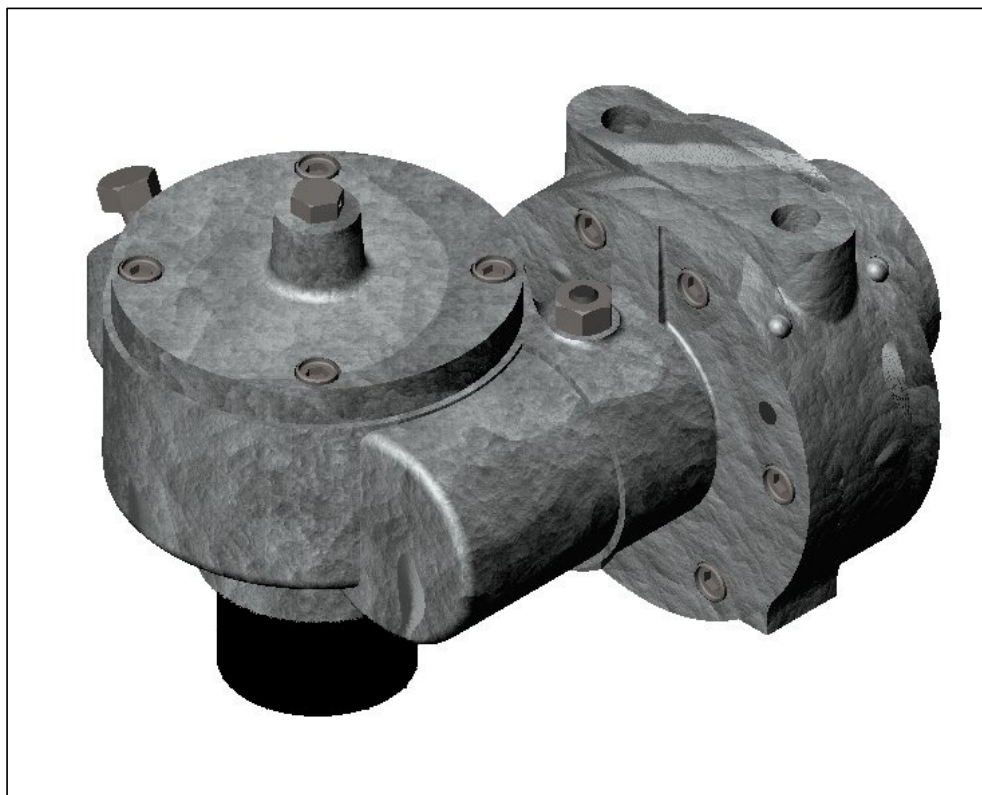

**Específico para misturar ou agitar em tanque pressurizado tinta ou não acompanhado de válvula e silencioso.**

Pressão de trabalho	Consumo de ar		Peso do motoredutor	Peso do suporte	Rosca
	55 RPM	XX RPM			
10 – 90 PSI	6,2 CFM	18 CFM	7,2 Kg	1,1 Kg	1/4" NPT

Pressão do ar	Potência do motor	Torque de partida redutor	Torque com carga	RPM		Consumo de ar	Mangueira	Peso do moto redutor
				livre	c/ carga			
6 BAR - 85 PSI	0,2 HP	13,5 Nm	10,8 Nm	220	190	6,2 CFM	1/4" NPT	7,2 Kg