




Motoredutor Sem-fim [25 : 1]

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| Referência | Descrição |
| • 3VX5 3150-25 | Motor VX50 |
| • MP11 315H-25 | Motor MP11 horário |
| • MP11 315A-25 | Motor MP11 anti-horário |
| • 3MP0 3150-25 | Motor MP0 |
| • MP12 315H-25 | Motor MP12 horário |
| • MP12 315A-25 | Motor MP12 anti-horário |
| • 3MP1 3150-25 | Motor MP1 |
| • MP13 315H-25 | Motor MP13 horário |
| • MP13 315A-25 | Motor MP13 anti-horário |
| • 3MP2 3150-25 | Motor MP2 |
| • MP14 315H-25 | Motor MP14 horário |
| • MP14 315A-25 | Motor MP14 anti-horário |
| • 3MP4 3150-25 | Motor MP4 |

Tipo de motor	VX50 ou MP11	MP0 ou MP12	MP1 ou MP13	MP2 ou MP14	MP4
Potência (Hp)	0,2	0,3	0,6	1	2
Torque de partida (Nm)	15	16	32	87,5	175
Torque de trabalho (Nm)	17,5	38	69	112	250
RPM com carga	40	42	38	40	40
RPM livre	80	80	70	80	80
Pressão do ar (BAR)	5	5	5	5	5
Consumo de ar (L/s)	4	6	12	13	23
Peso aproximado (Kg)		11,5	13,2	13,5	14,7

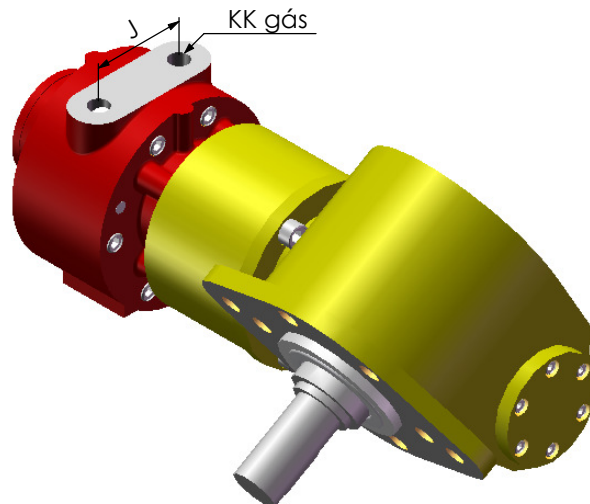

	VX50 ou MP11	MP0 ou MP12	MP1 ou MP13	MP2 ou MP14	MP4
A	313	329	354	333	362
AC	110	110	110	128	128
B	60	60	60	67	67
C	177	177	177	192	192
D	112	112	112	138	135
H	60	60	60	74	74
J	53	53	53	70	70
KK gás	¼"	¼"	⅜"	⅜"	½"
LC	90,5	107	132	104	133

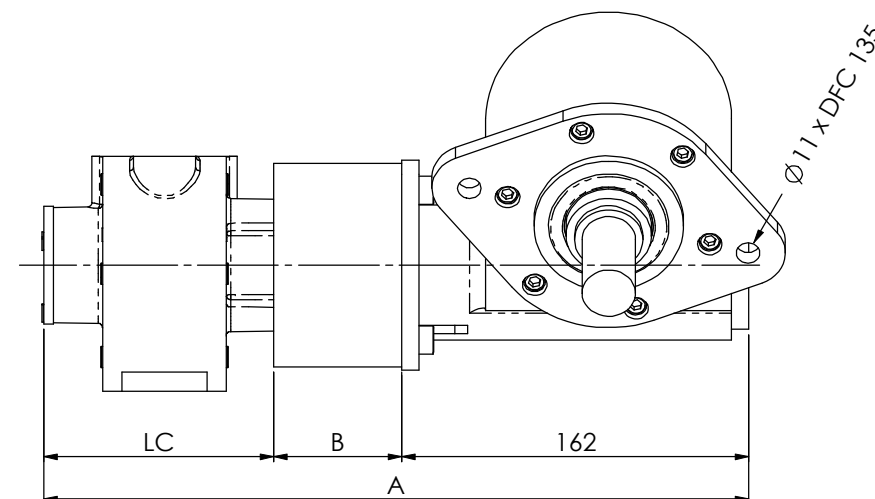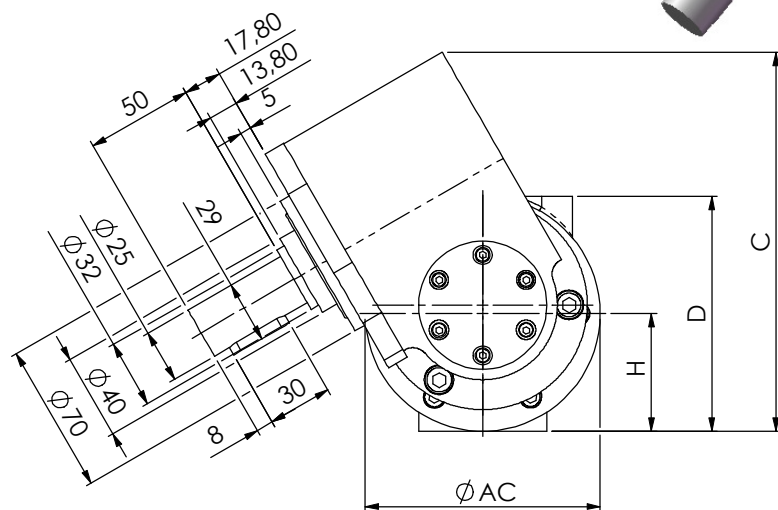

Comepre

PABX : 021 2560-4857
FAX : 021 2590-3049

Estrada Adhemar Bebiano, nº 1080 - Del Castilho
CEP : 21051-070 - Rio de Janeiro

e-mail comepre@gmail.com
home page : www.comepre.com.br

CNPJ de nº 33018060/0001-90
IE : 81.959.897